


Модели В100 – В110 (вариант с боковым смещением)

Навесное оборудование обратной лопаты - размеры и показатели

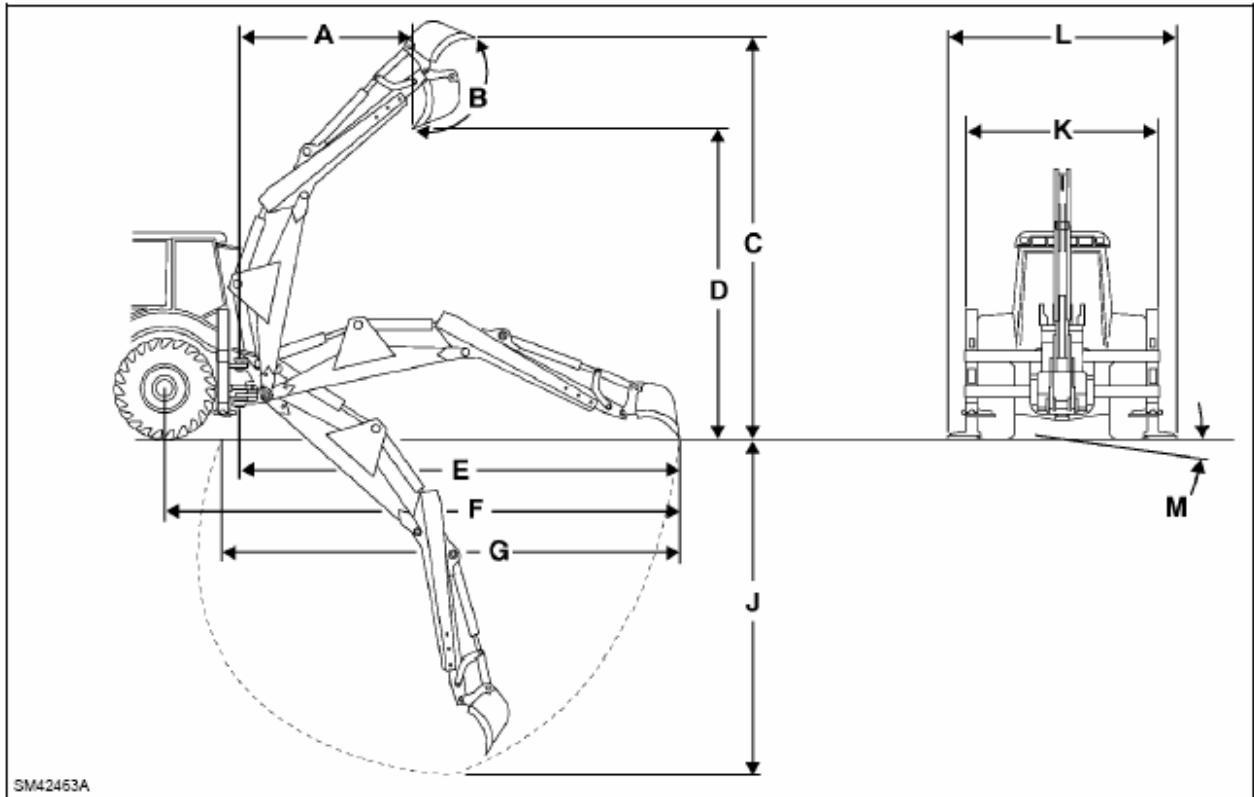

4

Размеры

- A. Вылет при загрузке.
- B. Поворот ковша.
- C. Рабочая высота, полный подъем.
- D. Максимальная высота при загрузке.
- E. Вылет от оси поворота.
- F. Вылет от оси заднего моста.
- G. Максимально достигаемая поверхностная граница выемки грунта.
- J. Максимальная глубина выемки грунта.
- K. Разнос стабилизаторов в транспортном положении.
- L. Рабочий разнос стабилизаторов.
- M. Угол наклона опорной площадки стабилизатора.

Показатели

- (a) Дуга вращения.
- (b) Максимальное усилие выемки грунта – цилиндр рукояти.
- (c) Максимальное усилие выемки грунта – цилиндр ковша.
- (d) Поднимаемая нагрузка по дуге рукояти.
- (e) Поднимаемая нагрузка, рукоять на высоте 3,66 м от грунта.
- (f) Поднимаемая нагрузка на высоте 4,26 м от грунта.
- (g) Достижимая длина выдвижения рукояти.

РАЗДЕЛ 12– ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШИНЫ	СПЕРЕДИ	СЗАДИ
4 WD	12.5/80-18	18.4-26

Размеры	стандартная рукоять	телескопическая рукоять (выдвинута)
A	1877 мм	2820 мм
B	204°	204°
C	5777 мм	6467 мм
D	3946 мм	4664 мм
E	5868 мм	6953 мм
F	7913 мм	8278 мм
G	6300 мм	7380 мм
J	4594 мм	5778 мм
K	2280 мм	2280 мм
L	2790 мм	2790 мм
M	14°	14°
Показатели	стандартная рукоять	телескопическая рукоять (выдвинута)
(a)	180°	180°
(b)	3552 даН	2542 даН
(c)	5523 даН	5523 даН
(d)	1865 кг	1380 кг
(e)	1925 кг	1400 кг
(f)	1560 кг	1030 кг
(g)	-	1050 мм

КОВШИ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ		
Погрузочная емкость SAE J 296	Ширина	Масса
76 L	305 мм	108 кг
109 L	457 мм	130 кг
153 L	610 мм	160 кг
196 L	762 мм	180 кг
238 L	914 мм	208 кг

Примечание: 4WD – четырехколесный привод, 2WD – двухколесный привод